

ACHTUNG: diese Filter sind Restbestände

Restbestand:

Filtertyp	Restbestand
2F230-016.3004	17

Typ 2F230-016.3004


Technische Daten	Netzspannung	24 V~ bis 250 V~
	Nennstrom	6 A bis 16 A
	Frequenz	50/60 Hz
	IEC Klimakategorie	25/085/21
	Umgebungstemperatur	maximal + 40°C
	Schutzart	IP00
	Schutzleiterstrom	< 3,5mA
	Prüfspannung	1625/2700 VDC, 2s
	Prüfzeichen	EN 133200

Anschlüsse 4 x Schaltlitze 1,5 mm², Länge bis 1000 mm
PE auf Flachstecker


Anwendung Zur Erreichung eines störungsfreien Betriebs von Anlagen und Geräten in der Automatisierungstechnik, Industrieelektronik, Datentechnik, Telekommunikation, Medizintechnik etc.

Aufbau Zwei-Leiter-Filter
Aluminiumgehäuse

Abmessungen

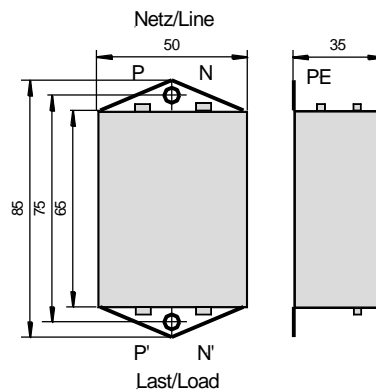

Stromlaufplan

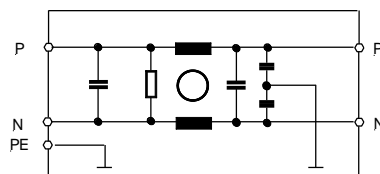

Bestellbezeichnung: 2F230-016.3004, mit Litzen